

Rohrantriebe für Rollläden und textilen Sonnenschutz



VariEco S mit weissem und schwarzem Motorkopf

Baureihe: VariEco S (230V/50 Hz)

Anwendung: Rollläden
Endabschaltung: Mechanische Endschalter
Wellengröße: ab $\varnothing = 38$ mm
Besonderheiten: Geräuschlose Softbremse bis 8 Nm
Motoren: VariEco S5/30 (Schnellläufer)
 VariEco S5
 VariEco S8
 VariEco S12

Anwendung: Textiler Sonnenschutz (Rollo)
Endabschaltung: Mechanische Endschalter
Wellengröße: ab $\varnothing = 38$ mm
Besonderheiten: Geräuschlose Softbremse bis 8 Nm
Motoren: VariEco S1,5/70 (Schnellläufer)
 VariEco S3/30 (Schnellläufer)
 VariEco S5/30 (Schnellläufer)
 VariEco S8

Artikel-Nummer	Typ/Artikelbeschreibung
30 921.0101	VariEco S1,5/70 (Schnellläufer mit geräuschloser Softbremse)
30 911.0101	VariEco S3/30 (Schnellläufer mit geräuschloser Softbremse)
30 931.0101	VariEco S5/30 (Schnellläufer mit geräuschloser Softbremse)
30 831.0101	VariEco S5/30 (mit Flachbremse)
30 843.0101	VariEco S5 (mit Flachbremse)
30 853.0101	VariEco S8 (mit Flachbremse)
30 953.0101	VariEco S8 (mit geräuschloser Softbremse)
30 863.0101	VariEco S12 (mit Flachbremse)

Standard-Lieferumfang:

Anschlusskabel 2,0 m lang, steckbar.
 Zwischenplatte orange (Art.-Nr. 99 000.7401) für RevoLine S
 (Bei Schnellläufern nicht enthalten).
 Auf Wunsch anstatt Zwischenplatte orange: Motorlagerplatte
 (Art.-Nr. 99 000.7501) zur Verwendung von RevoLine M/L-Motorlagern
 (Bei Schnellläufern nicht enthalten).
 Ohne Adapterset, Motorlager und Schalter.




Endlagen mechanisch einstellbar

Oben	Unten
Frei einstellbar	Frei einstellbar



Technische Daten und Maße

Baugröße/ Typ	VariEco S1,5/70	VariEco S3/30	VariEco S5/30	VariEco S5	VariEco S8	VariEco S12
Bemessungs-Spannung (V)	1 ~ 230					
Bemessungs-Frequenz (Hz)	50					
Geräuschlose Softbremse	•		•/–		•/–	
Bemessungs-Drehmoment (Nm)	1,5	3	5		8	12
Bemessungs-Drehzahl (Upm)	70	30		17		
Bemessungs-Strom (A)	0,55		0,75	0,60	0,75	
Bemessungs-Aufnahme (W)	130		175	140	175	
Wellendurchmesser (mm)	38					
Schutzgrad (IP)	44					
Endschalterbereich (Umdreh.)	42					
Betriebsdauer (min S2)	5		4	5	4	
Länge A (mm)	545				545/525	545
Länge B (mm)	515,5				515,5/495,5	515,5
Gewicht (kg)	1,2				1,3	
Betriebsumgebungstemperatur (°C)	-20 bis +60					
Konformität						

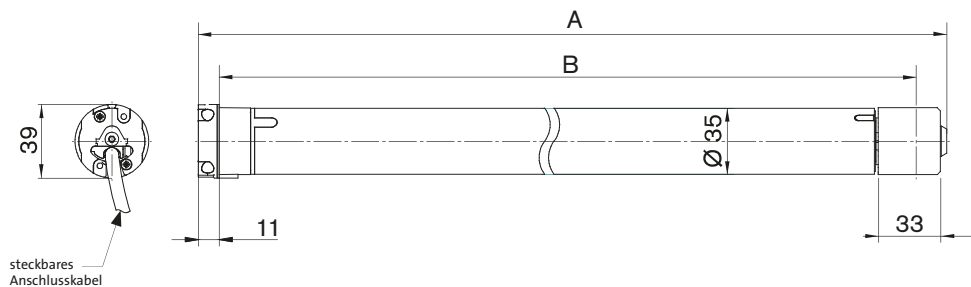

Zubehör und Komponenten:




Anschluss- und Montagekabel
Seite 196



Adaptersets
Seite 172



Motorlager in Verb. mit Motorlagerplatte
99 000.7501
Seite 180



Motorlager in Verb. mit Zwischenplatte
99 000.7401
Seite 181



Lagerplatten
Seite 182



Achslager
Seite 183



Funksender
ab Seite 104



Funkempfänger
ab Seite 122



Funksensoren
ab Seite 128



ProLine-Steuergeräte
ab Seite 140



Sensoren
ab Seite 158